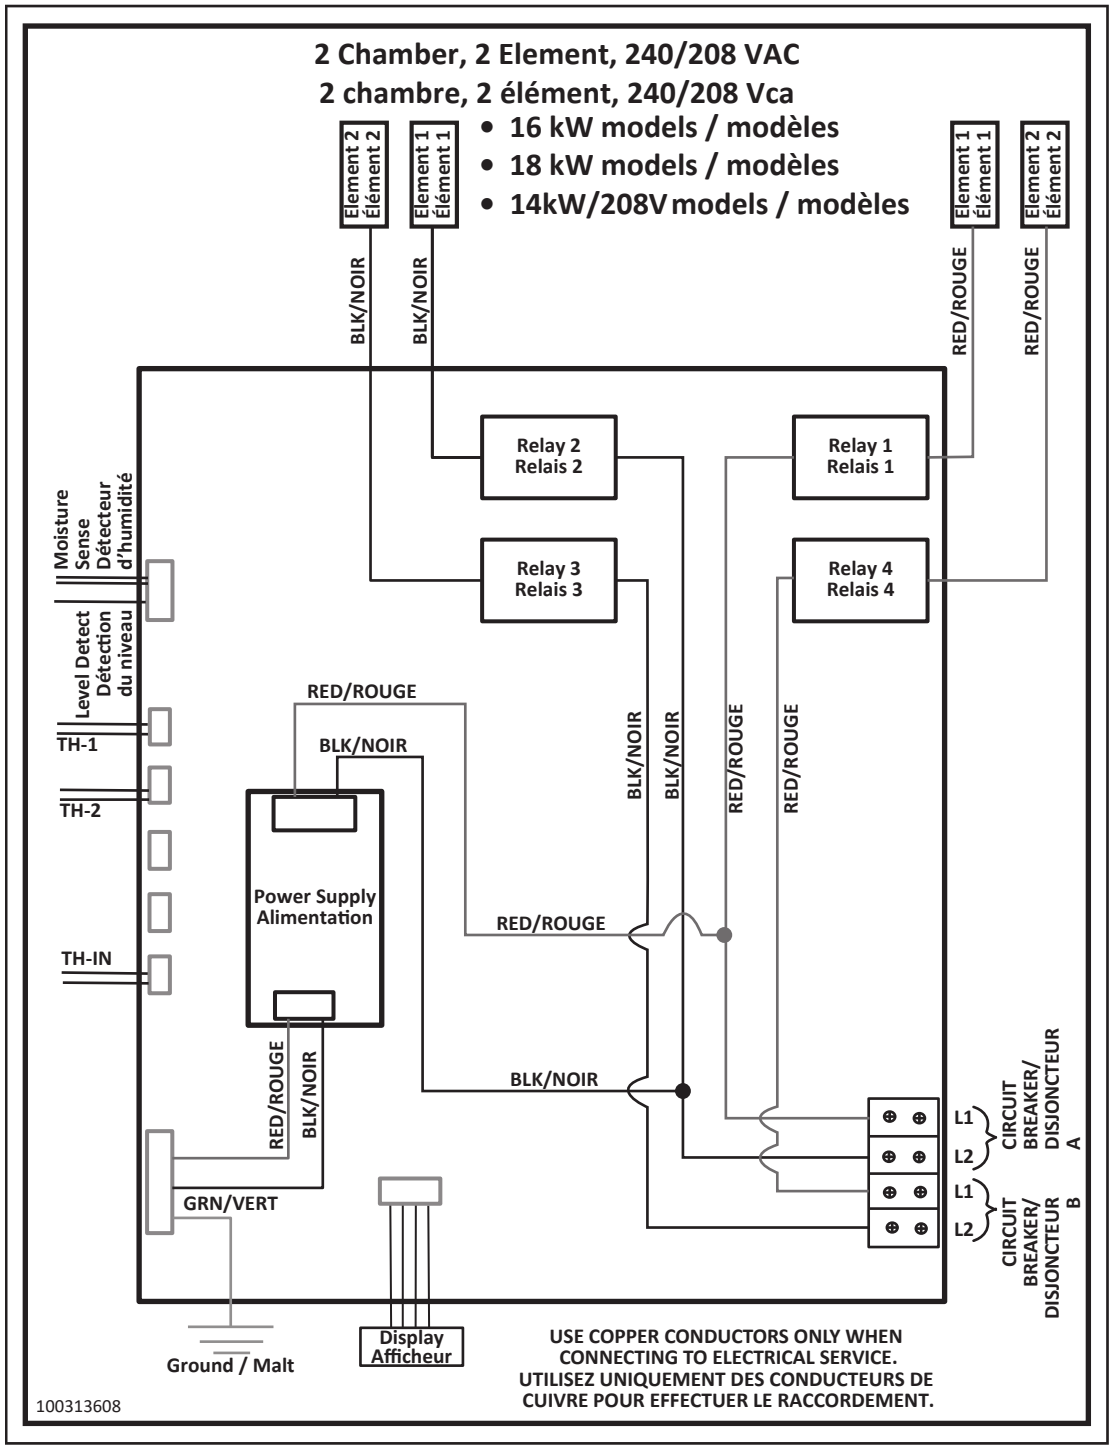
2 Chamber, 2 Element, 240/208 VAC
2 chambre, 2 élément, 240/208 Vca
• 16 kW models / modèles
• 18 kW models / modèles
• 14kW/208V models / modèles
Element 2 Élément 2
Element 1 Élément 1
Element 1 Élément 1
Element 2 Élément 2
BLK/NOIR
BLK/NOIR
RED/ROUGE
RED/ROUGE
Relay 2 Relais 2
Relay 1 Relais 1
Relay 3 Relais 3
Relay 4 Relais 4
Moisture Sense Détecteur d'humidité
Level Detect Détection du niveau
TH-1
TH-2
TH-IN
RED/ROUGE
BLK/NOIR
Power Supply Alimentation
BLK/NOIR
BLK/NOIR
RED/ROUGE
RED/ROUGE
RED/ROUGE
BLK/NOIR
RED/ROUGE
BLK/NOIR
GRN/VERT
L1
L2
CIRCUIT BREAKER/ DISJONCTEUR A
L1
L2
CIRCUIT BREAKER/ DISJONCTEUR B
Ground / Malt
Display Afficheur
USE COPPER CONDUCTORS ONLY WHEN CONNECTING TO ELECTRICAL SERVICE.
UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS DE CUIVRE POUR EFFECTUER LE RACCORDEMENT.
100313608